



## ノンフロン冷媒採用防爆型 高温水ヒートポンプ

化学業界のさらなる  
脱炭素に貢献


- 汎用型ヒートポンプにおける  
防爆仕様が待望のリリース！
- GWP1以下ノンフロン冷媒を採用！
- 最高 125℃の温水供給が可能！
- 加熱能力 750kW と  
大規模化学工場向け大容量モデル！

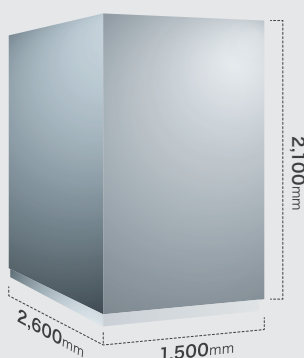

### 化学工場におけるヒートポンプ導入例

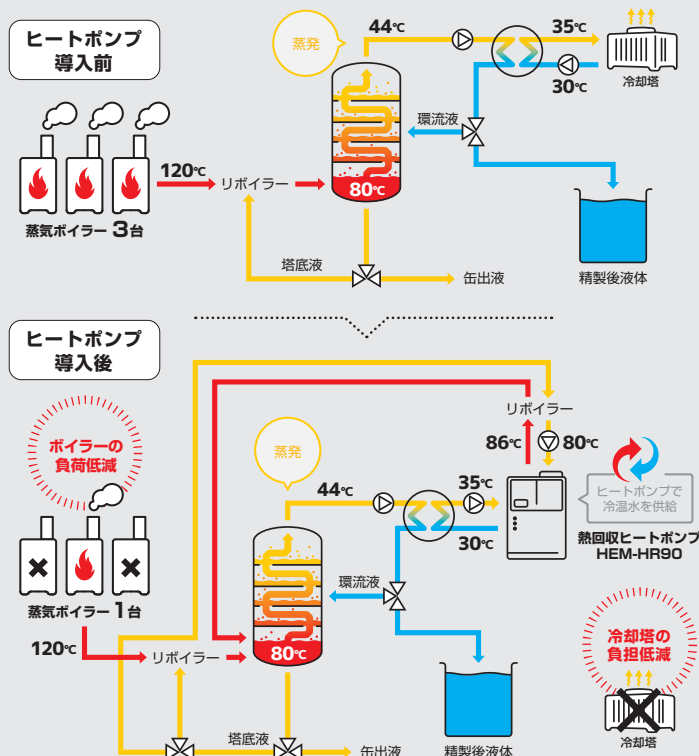

### 防爆型ヒートポンプ対応温度範囲

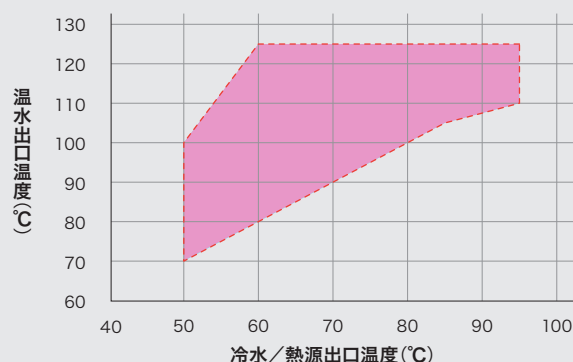

| 加熱能力  | 仕様      |         |     |       |
|-------|---------|---------|-----|-------|
|       | 供給温度範囲  |         | 冷媒  |       |
|       | 熱源水     | 温水      | GWP | 燃焼性   |
| 750kW | 50~105℃ | 70~125℃ | <1  | 不燃性冷媒 |

※開発中の製品のため、上記内容は変更する可能性があります。

